

Film Faced Multiplex

Het uit China afkomstige multiplex is doorgaans gemaakt van populieren en/ of eucalyptus fineer. Na calibratie van de basisplaat wordt het oppervlak voorzien van een fenol film.


De afwerking kent verschillende varianten, zijnde een zwarte of een bruine film. En deze film kan glad zijn of voorzien worden van een antislipprofiel.

Het meest voorkomende is de gladde variant in bruin of zwart en vanuit kosten oogpunt een zeer aantrekkelijk product.

Vraag ons ook zeker naar de mogelijkheden in FSC®.



Fepcoplex A/A

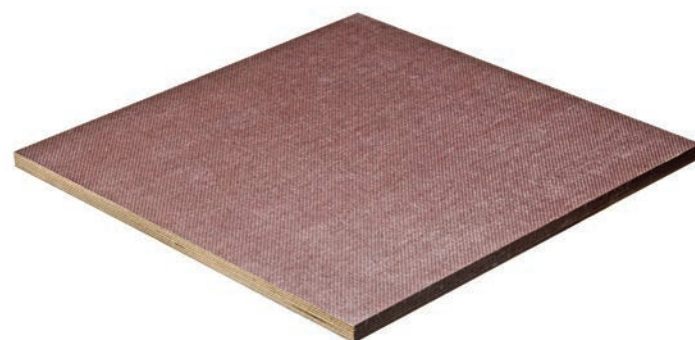

Fepcoweb A/A

Belangrijkste Feiten

Opbouw Populier, Eucalyptus of een combinatie van beiden

Verlijming EN-314-2, Klasse 2

Vocht EN-322, ca. 8% - 12%

Densiteit Populier = ca. 550 kg/m³
Combi = ca 675 kg/m³
Eucalyptus = ca. 800 kg/m³

Toleranties EN-315
Haaksheid: 1mm/m1
Breedte en lengte: ± 3.5mm
Nominale dikte:
minimum = t - (0.4 + 0.03t) en
maximum = t + (0.2 + 0.03t)



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer



Film Faced Multiplex

Dikten	Aantal lagen	Platen per pak
4mm	5	225
5mm	5	180
6mm	3	150
8mm	5	112
9mm	5	100
12mm	7	75
15mm	9	60
18mm	11	50
20mm	13	45
21mm	13	43
22mm	13	41
24mm	15	37
27mm	17	33
30mm	19	30

Wist u...

Dat wij inmiddels meer dan 45 jaar ervaring in trading hebben? Ons hoofdkantoor al in 1971 werd gevestigd in Brussel. Sindsdien hebben we niet alleen een enorme ervaring opgebouwd in de internationale handel maar hebben we ook een ijzersterke reputatie opgebouwd bij onze klanten en leveranciers.



Kwaliteit	Afmeting (cm)	Verlijming	Dikten (mm)											
			4	6	8	9	12	15	18	21	24	27	30	
Fepcoplex A/A	250 x 125	EXT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcoplex A/A	150 x 300	EXT				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcoplex A/A	152.5 x 305	EXT				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcoweb A/A	250 x 125	EXT				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcoweb A/A	150 x 300	EXT				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcoweb A/A	152.5 x 305	EXT				•	•	•	•	•	•	•	•	•