

## Chinesisches Film/Film Sperrholz


Das aus Pappel oder Eukalyptus Furnieren bestehende Sperrholz aus China wird nach dem kalibrieren mit einem Phenolharzfilm belegt. Diese Platten können beidseitig glatt oder einseitig glatt, einseitig sieb sein, sowie verschiedene Lagenaufbauten haben. Die allgemeinen Einsatzzwecke sind z.B. Bauanwendungen, Betonschalung, Verpackungsindustrie und Fahrzeugbau.

Das Hauptprodukt ist die Pappel Mittellage mit braunen oder schwarzen Phenolharzfilm.

Angesichts des guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist es ein sehr attraktives Produkt. Informieren Sie sich auch über unsere Möglichkeiten im Bereich der FSC® zertifizierten Materialien.



Fepcoplex A/A

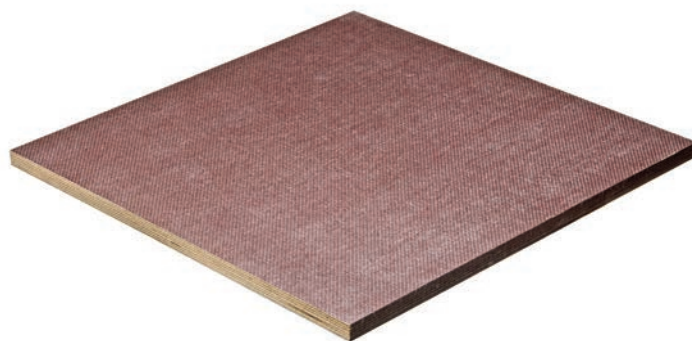

Fepcoweb A/A

## Wichtige Fakten

<b>Aufbau</b>	Pappel, Eucalyptus oder in Kombination
<b>Verleimung</b>	EN-314-2, Klasse 2
<b>Feuchtigkeit</b>	EN-322, ca. 8% - 12%
<b>Dichte</b>	Pappel = ca. 550 kg/m <sup>3</sup> Combi = ca. 675 kg/m <sup>3</sup> Eucalyptus = ca. 800 kg/m <sup>3</sup>
<b>Toleranzen</b>	EN-315 Winklichkeit: 1mm/m1 Breite und Länge: ± 3.5mm Stärke nominal: minimal = t - (0.4 + 0.03t) und maximal = t + (0.2 + 0.03t)



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



## Chinesisches Film/Film Sperrholz

Stärken	Lagenzahl	Platten pro Paket
4mm	5	225
5mm	5	180
6mm	3	150
8mm	5	112
9mm	5	100
12mm	7	75
15mm	9	60
18mm	11	50
20mm	13	45
21mm	13	43
22mm	13	41
24mm	15	37
27mm	17	33
30mm	19	30

### Wussten Sie schon...

*Dass wir seid über 45 Jahren mit Sperrholz handeln? Bereits 1971 hat FEPCO das erste Verkaufsbüro in Brüssel gegründet. Seit dem hat FEPCO nicht nur enorme Erfahrung im internationalen Sperrholzhandel gesammelt, sondern auch den Ruf als vertrauenswürdiger- und verlässlicher Partner bei Kunden und Lieferanten erworben.*



Qualität	Abmessung (cm)	Verleimung	Stärken (mm)											
			4	6	8	9	12	15	18	21	24	27	30	
Fepcoplex A/A	250 x 125	EXT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcoplex A/A	150 x 300	EXT				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcoplex A/A	152.5 x 305	EXT				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcowed A/A	250 x 125	EXT				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcowed A/A	150 x 300	EXT				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcowed A/A	152.5 x 305	EXT				•	•	•	•	•	•	•	•	•